



# MANUAL DE USUARIO

PowerLine Wi-fi Range Extender (TL-WPA4220KIT)

# 1 Conozca los dispositivos

Aspecto PowerLine Wi-fi Range Extender (TL-WPA4220KIT)



## 2 Componentes PowerLine Wi-fi Range Extender (TL-WPA4220KIT)

En la caja encontrará


- El adaptador cableado (1 unidad).
- El PowerLine WiFi Range Extender (1 unidad).
- Cables Ethernet. (2 unidades).
- Manual de usuario.

## 3 Proceso de instalación de WiFi Range Extender (TL-WPA4220KIT)



- 1- Conecte el dispositivo Adaptador cableado (el más pequeño de los dos dispositivos) al tomacorriente más cercano a su Router.

Es importante recordar que los dispositivos deben ir directamente conectados al tomacorriente de la pared y no a una regleta o cortapicos.


Conecte el cable Ethernet a un puerto de su Router y el otro extremo al único puerto del Adaptador.

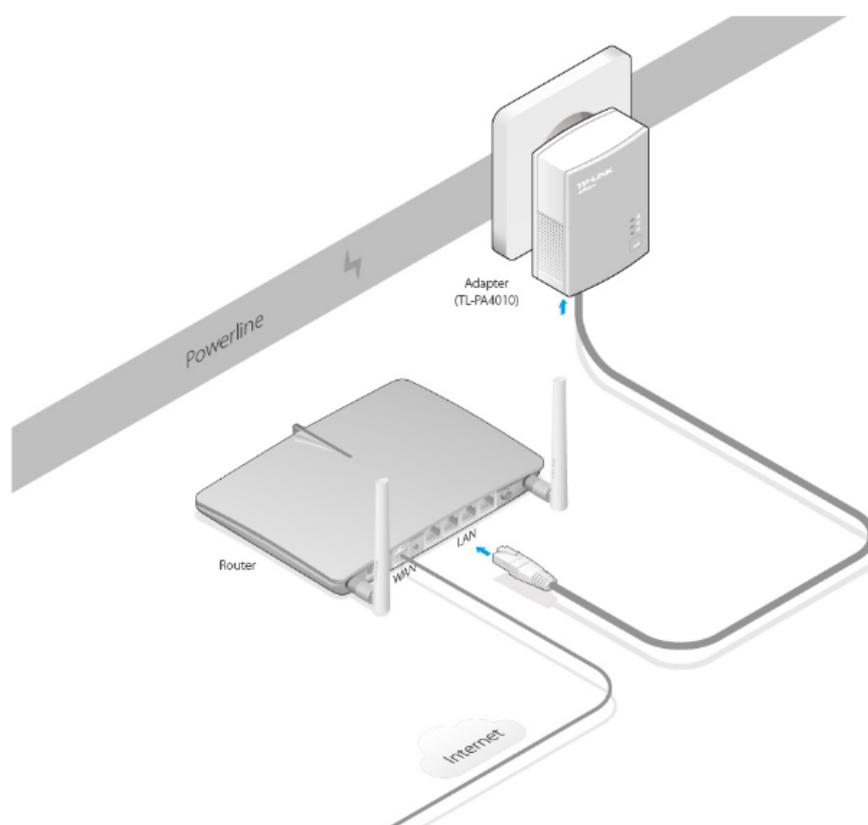


- 2- Conecte el Wifi PowerLine Extender en un tomacorriente en donde desee extender la señal de internet. (siempre directamente a un tomacorriente en la pared y no a un cortapicos o regleta), es recomendable que por el momento lo conecte de igual manera cerca del Router y que después de terminar todos los pasos lo mueva a la habitación en la que no posee señal WIFI.

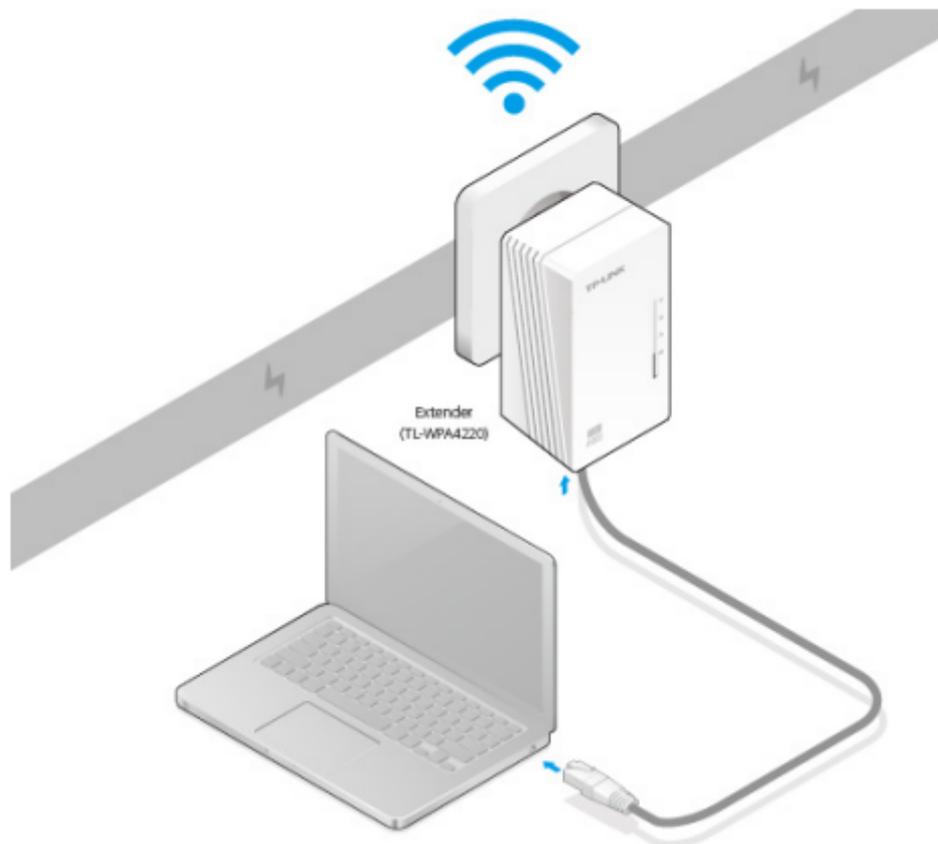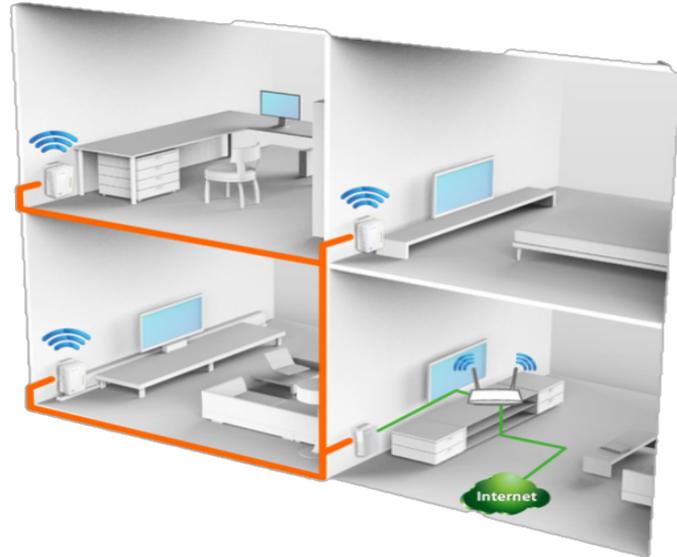


- 3- Cuando los dos dispositivos se encuentren correctamente conectados en los tomacorrientes de su hogar presione el botón frontal en el Adaptador de red y el pequeño botón ubicado en la parte inferior del WIFI PowerLine Extender. Como se muestra en la siguiente imagen.

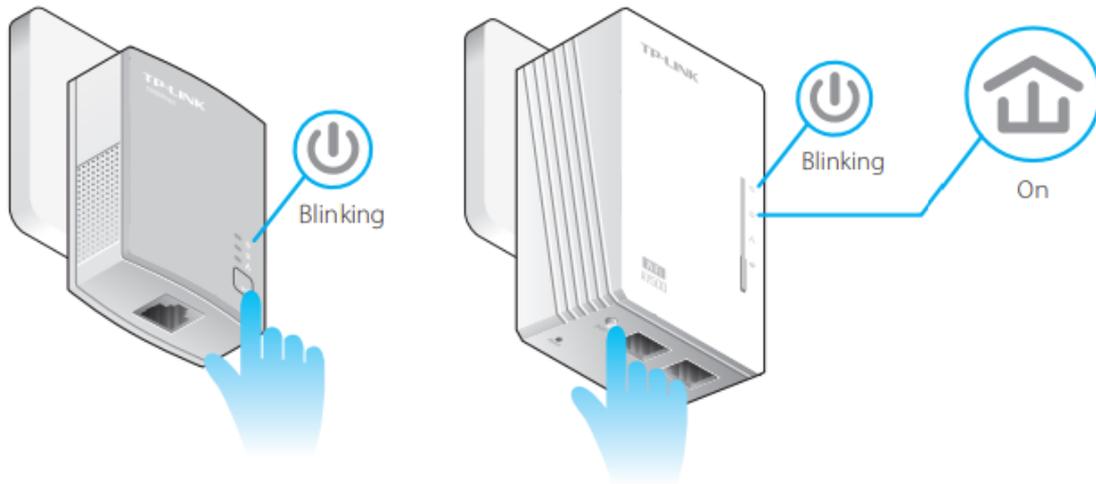

Esta acción sincronizará los dos dispositivos y el WIFI PowerLine podrá proveer de internet por medio de una señal WIFI y sus dos puertos Ethernet a los cuales también puede conectar dispositivos mediante un cable, como Laptops o SmartTVs.

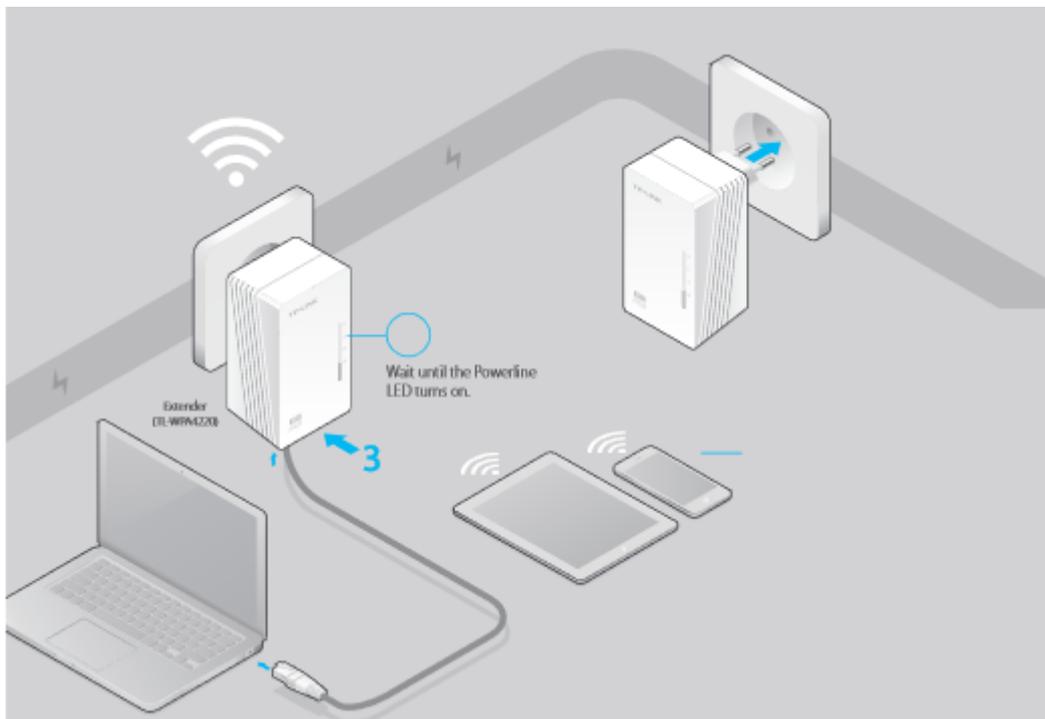

4.- El siguiente paso para clonar o copiar el nombre de su red WIFI y su CLAVE en el dispositivo WIFI PowerLine Extender es presionar el botón WPS de su Router y Luego presionar el botón de clonación wifi para copiar la red en el dispositivo PowerLine de la siguiente manera.

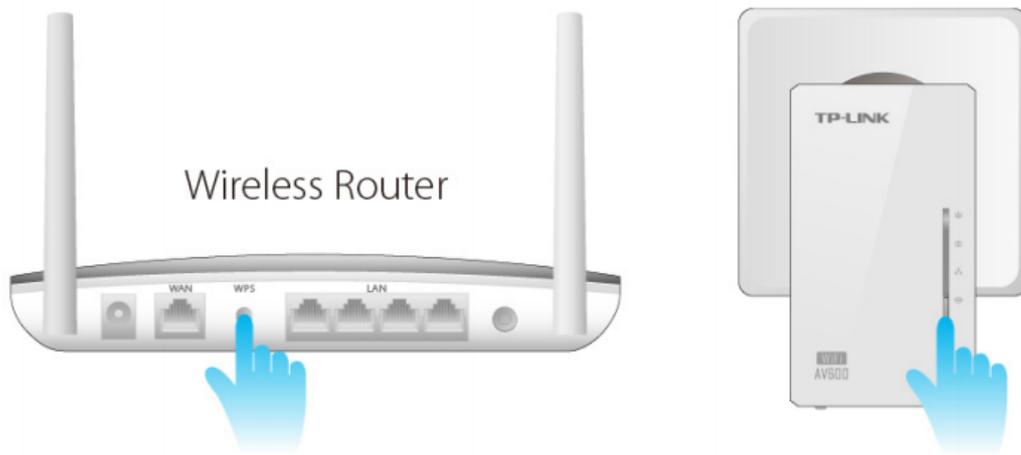


Este proceso reiniciará el WIFI PowerLine Extender por lo cual deberá esperar un momento para poder usar el dispositivo.

NOTA: si conectó los dos dispositivos cerca del Router siguiendo la recomendación del paso 2 en este momento ya puede colocar el WIFI PowerLine Extensor en la habitación en la que no tiene señal de internet.


5.- En el caso de que el paso 4 no funcione por algún motivo, puede realizar lo siguiente.

Descargue en una laptop el siguiente aplicativo ubicado en el link.


<https://www.tp-link.com/ec/download/TL-WPA2220KIT.html#Utility> Y ejecute el archivo .exe

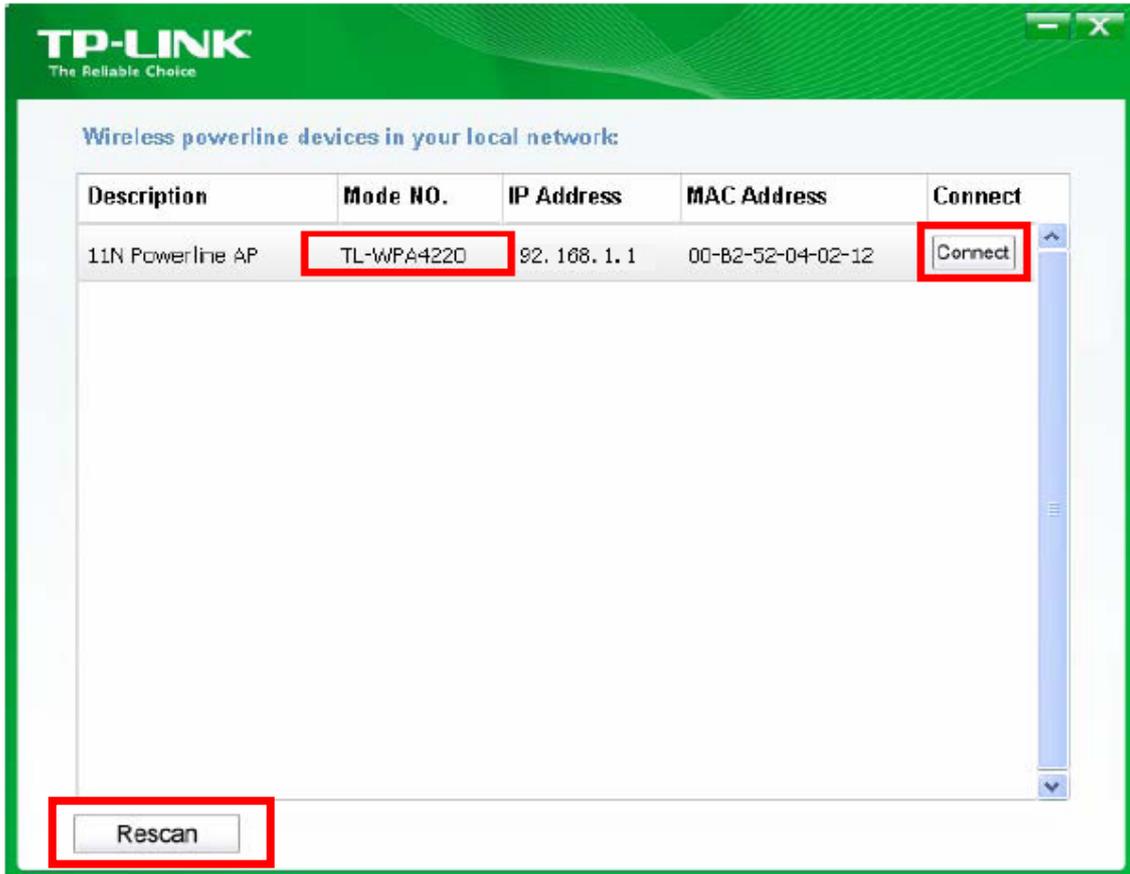

Conéctese mediante un cable con su laptop al WIFI PowerLine Extender y presione el botón **Rescan** en el programa para que este muestre el nombre de su dispositivo como se muestra en la imagen de arriba.

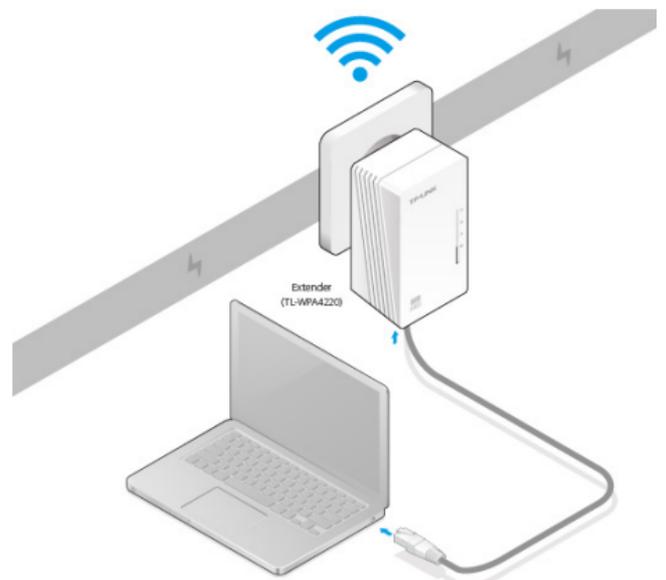

- Presione el botón Connect (conectar) e ingrese las credenciales usuario: admin  
Password:admin
- Cuando se encuentre dentro de las configuraciones del equipo puede dirigirse a las opciones de configuración de WIFI (Wireless).

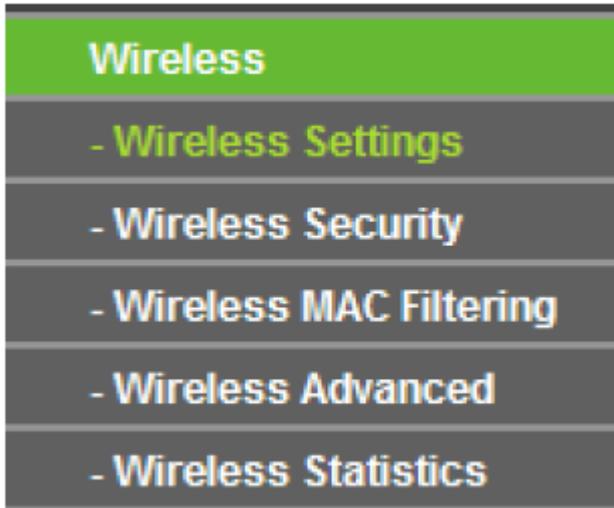

- Seleccione la opción Wireless Settings

The "Wireless Settings" configuration page. The "SSID" field is set to "TP-LINK\_112200" and the "Region" dropdown is set to "United States". A warning message states: "Warning: Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference." The "Channel" dropdown is set to "Auto", the "Mode" dropdown is set to "11bgn mixed", and the "Channel Width" dropdown is set to "Auto". Two checkboxes are checked: "Enable Wireless Powerline Extender Radio" and "Enable SSID Broadcast". A "Save" button is located at the bottom right.

- En esta pantalla deberá realizar las siguientes acciones.
  - Configurar un nombre a su red WIFI (SSID), que puede ser el mismo de su Router o un nombre diferente si lo desea.
  - Cambiar la región (Region)
  - Habilitar las 2 características de configuración



- Guardar la configuración.

Finalmente puede configurar una clave en el WIFI PowerLine Extender, que puede ser similar a la de Router o una distinta.

 A screenshot of the 'Wireless Security' configuration page. The page has a green header with the text 'Wireless Security'. There are three main sections: 'Disable Security', 'WEP', and 'WPA/WPA2'. The 'WPA-PSK/WPA2-PSK' section is highlighted with a red border. In this section, 'Version' is set to 'Automatic', 'Encryption' is set to 'Automatic', and 'PSK Password' is '12345670'. Below the password field, there is a note: '(You can enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)'. The 'Group Key Update Period' is set to '86400'. At the bottom of the page, there is a 'Save' button.

**Para atención de reclamos por daños en el extensor Wifi, acercarse a una oficina de atención al cliente de Puntonet en su ciudad. Mayor información en el 1700786866**